




Как закрыть ФН если истек срок действия

Если прошивка 2021 года и новее

Запускаем Тест Драйвера, в левом меню выбираем "01.Состояние"
Нажимаем "Настройка свойств"

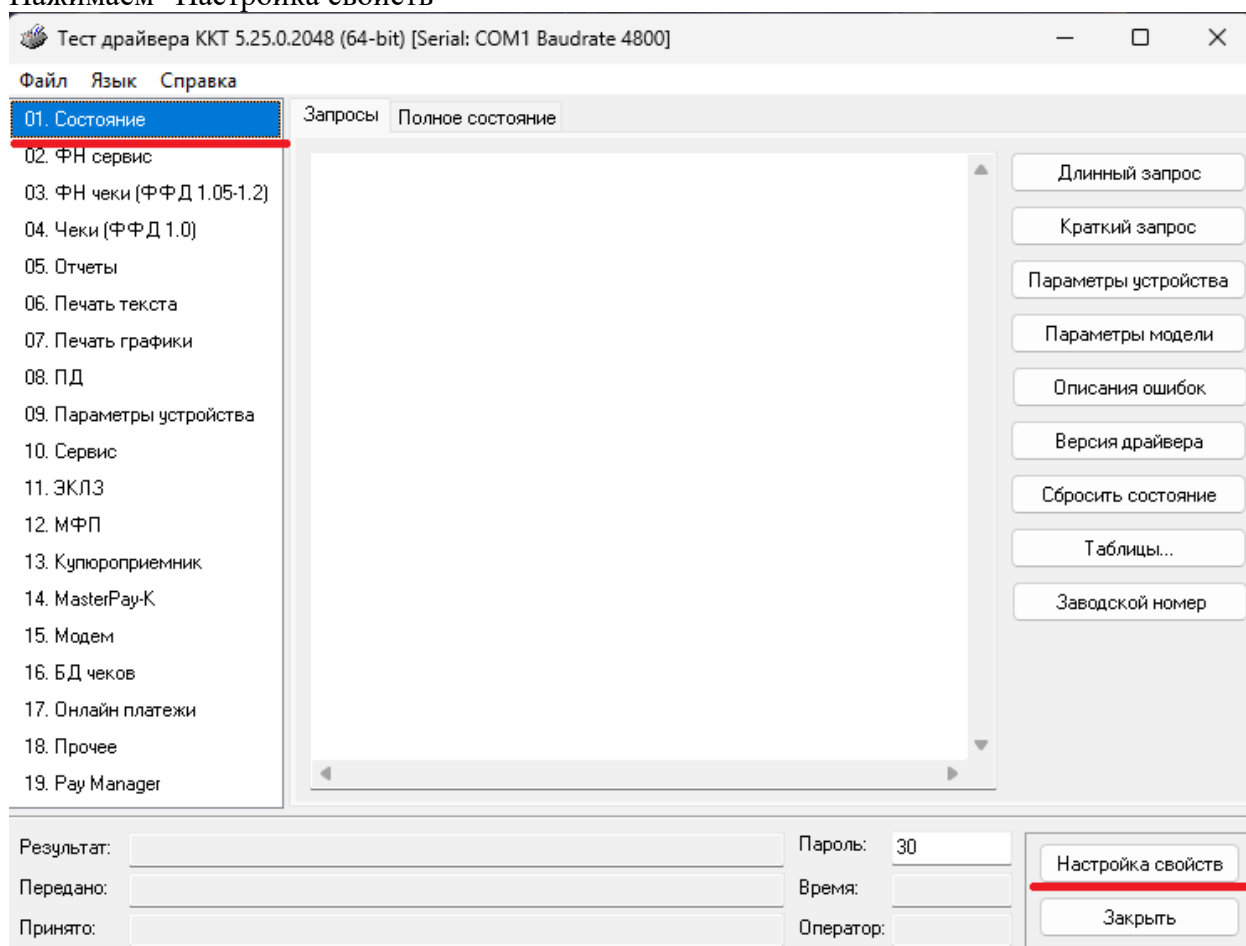

Выбираем нужный COM-порт (номер COM порта можно посмотреть в диспетчере устройств) и нажимаем "Проверка связи". Если все в порядке, то в нижнем поле появится название кассы и ее заводской номер, нажимаем "ОК":

Свойства

DrvFR v5.25.0.2048 (64-bit)

Логические устройства

№ 1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: Локально

Протокол обмена: Стандартный

COM порт: COM 3

Скорость: 4800

Таймаут: 3000

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

☐ Уст. час. зону перед открытием смены Час. зона ККТ: МСК+1 (Астрахань, Самар

Час. зона (Авто) - Часовая зона ОС: МСК (МС


Уст. часовую зону

Пароль: 30

Код ошибки: ШТРИХ-ON-LINE №


OK Отмена Применить

Устанавливаем дату и время Последнего ФД, в левом меню выбираем пункт 18.Прочее, далее выбираем вкладку "Расширенное", нажимаем кнопку "Установить дату из последнего ФД":

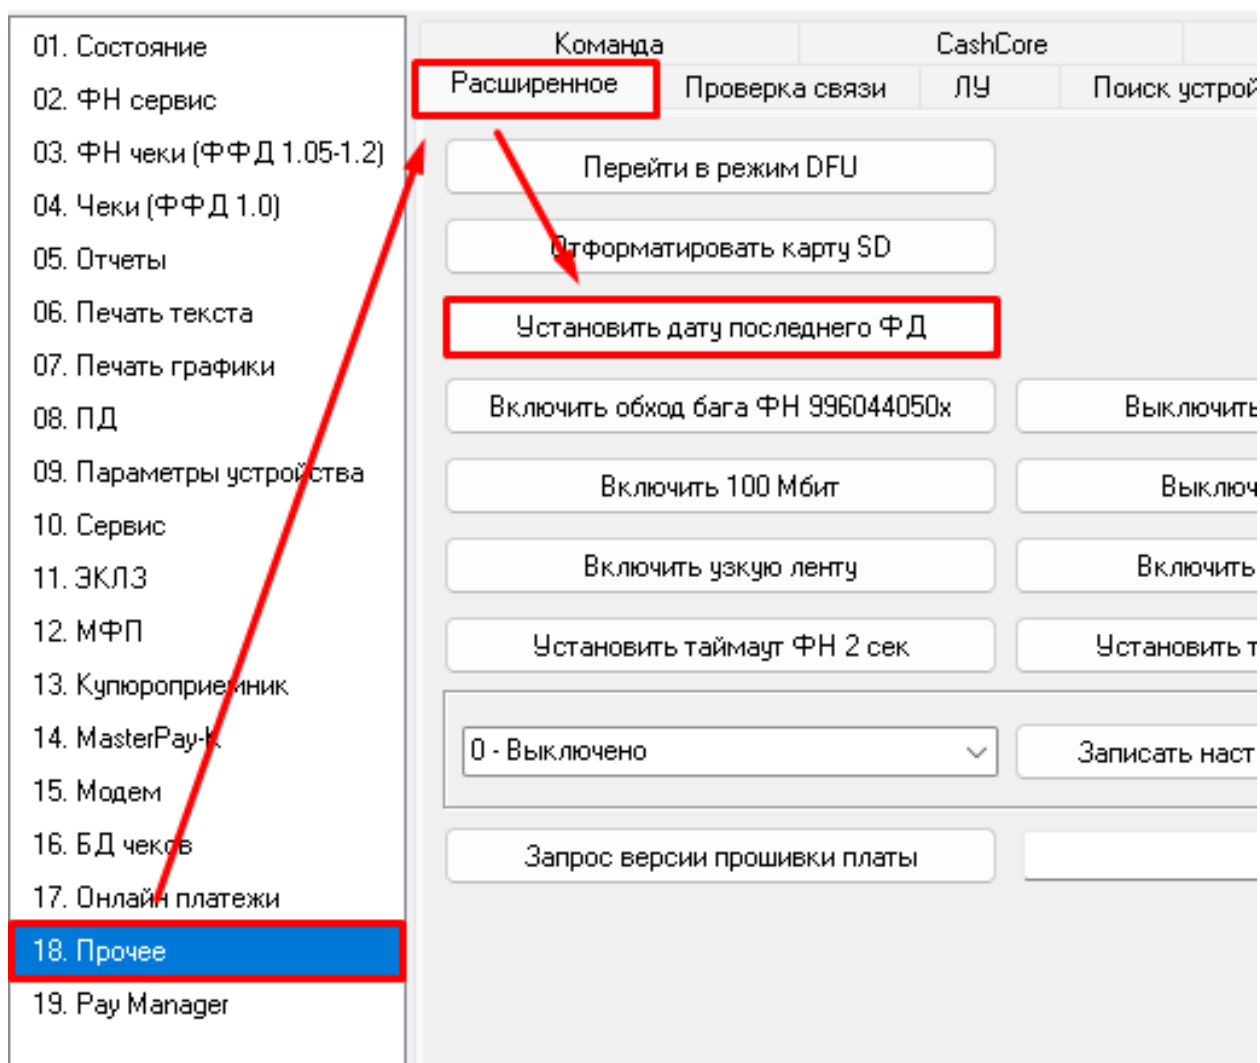

Если установлена старая версия Тест драйвера, то подаем команду нижнего уровня

Переходим пункт 18.Прочее, выбираем вкладку "Команда". В строке "Команда HEX" вводим следующее: "FE E2 01 02 03 04" Нажимаем кнопку "Передать"

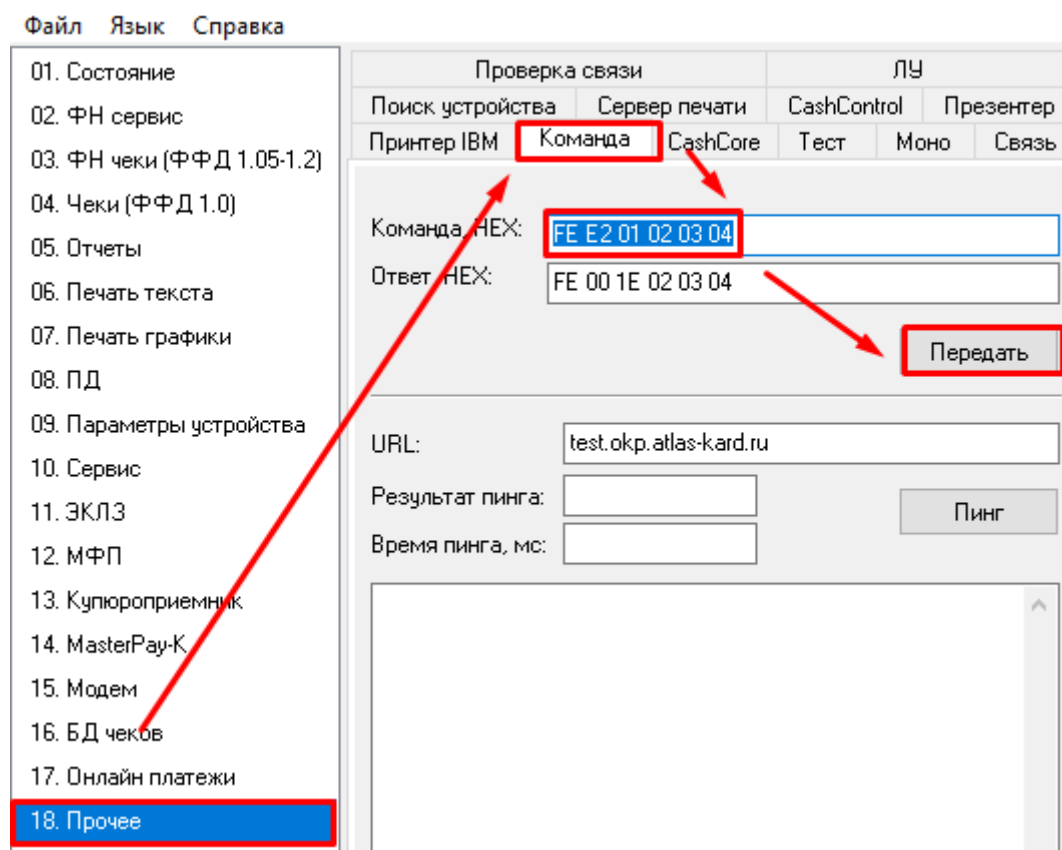


Если смена открыта - закрываем.

Выбираем в левом меню пункт "05.Отчеты".

Вкладка "Отчеты"

Нажимаем на кнопку "Заккрыть смену"

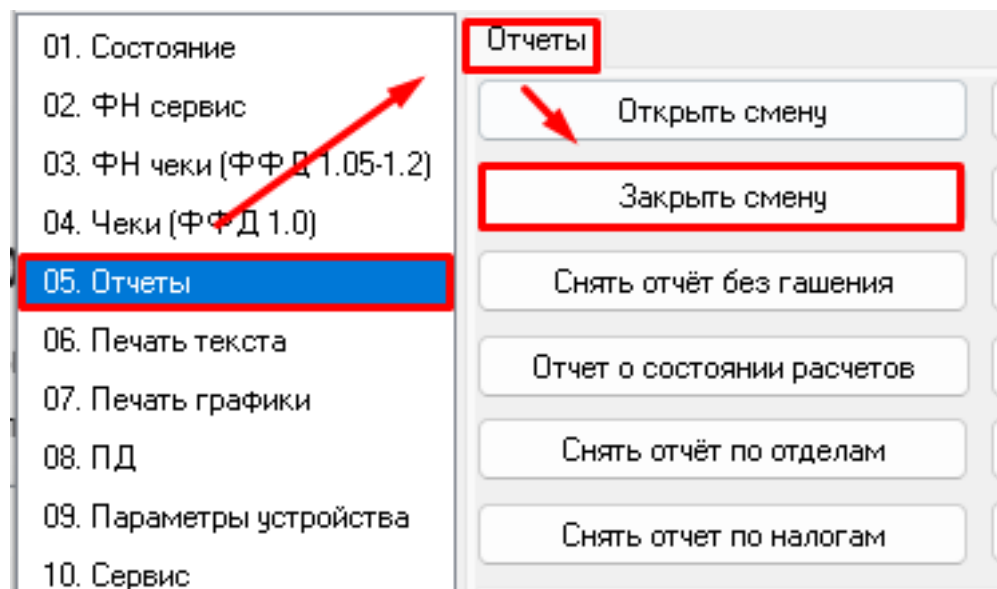


Заккрытие архива ФН

В левом меню выбираем пункт "02.ФН сервис"

Вкладка "Состояние ФН"

Нажимаем кнопку "Закреть фиск.режим" Жмём "ОК"

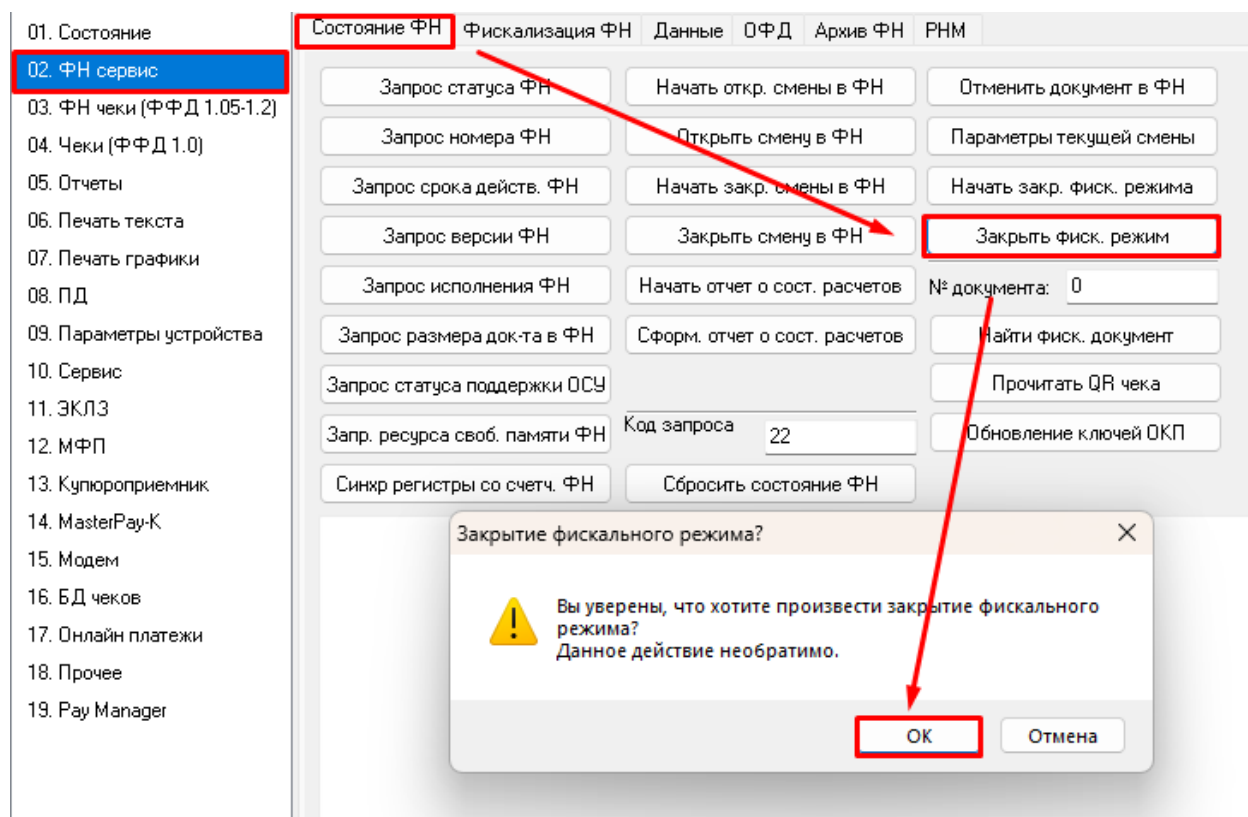


Если прошивка 2020 года и ранее

Обновите прошивку до актуальной, далее переходим к началу инструкции.

Если возможности обновить прошивку нет, то нужно сделать тех.обнуление вручную, через джампер.

Затем посмотреть время последнего документа в ФН:

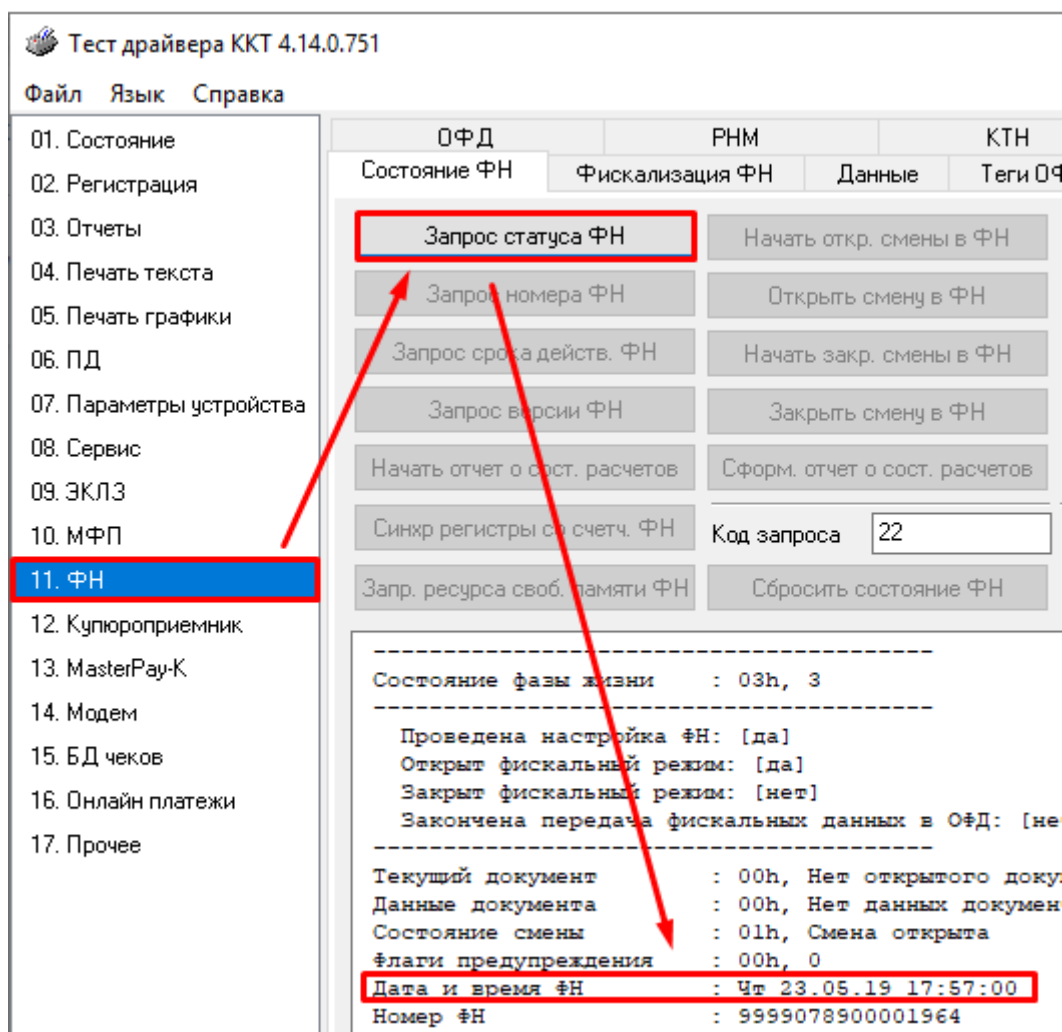


Установить нужную дату и время (последний ФД):

В левом меню выбираем пункт "08.Сервис"

Вкладка "Дата и время"

В подменю "Дата" указываем нужную нам дату Нажимаем "Установить дату" -> "Подтвердить дату"

В подменю "Время" указываем нужное нам время Нажимаем "Установить время"

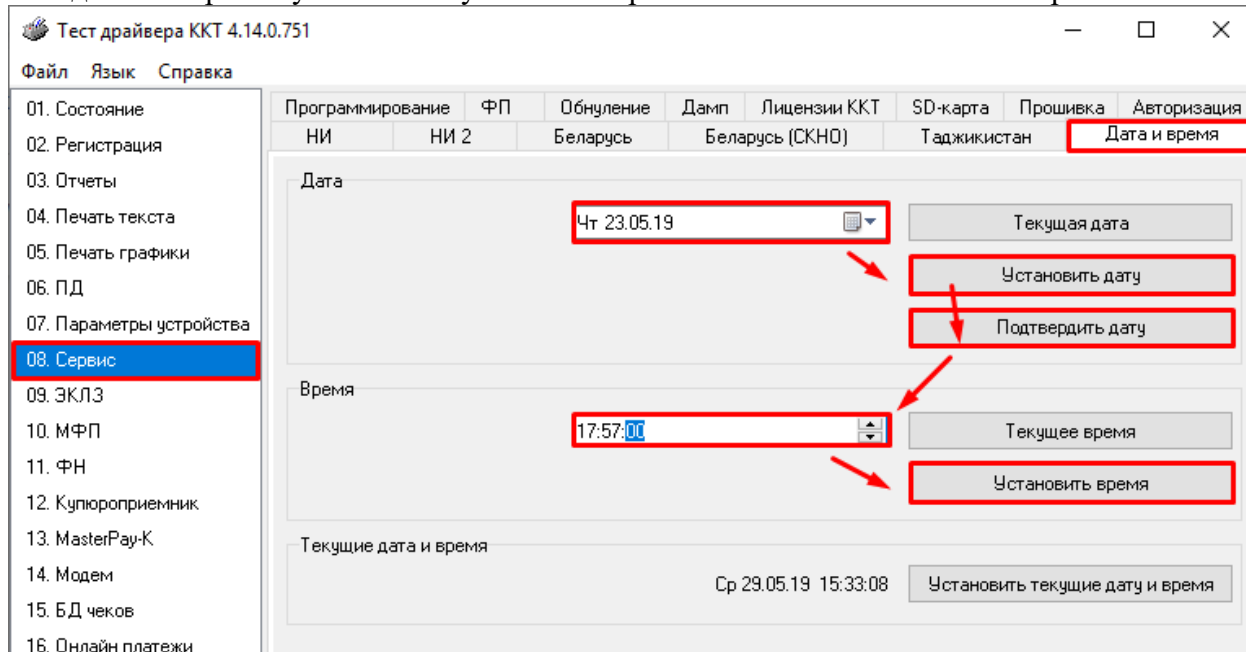

Если смена была открыта, закрыть смену.
Закреть архив ФН.