




Установка часового пояса

1. Запускаем актуальную версию тест драйвер.
2. Нажимаем «Настройка свойств»

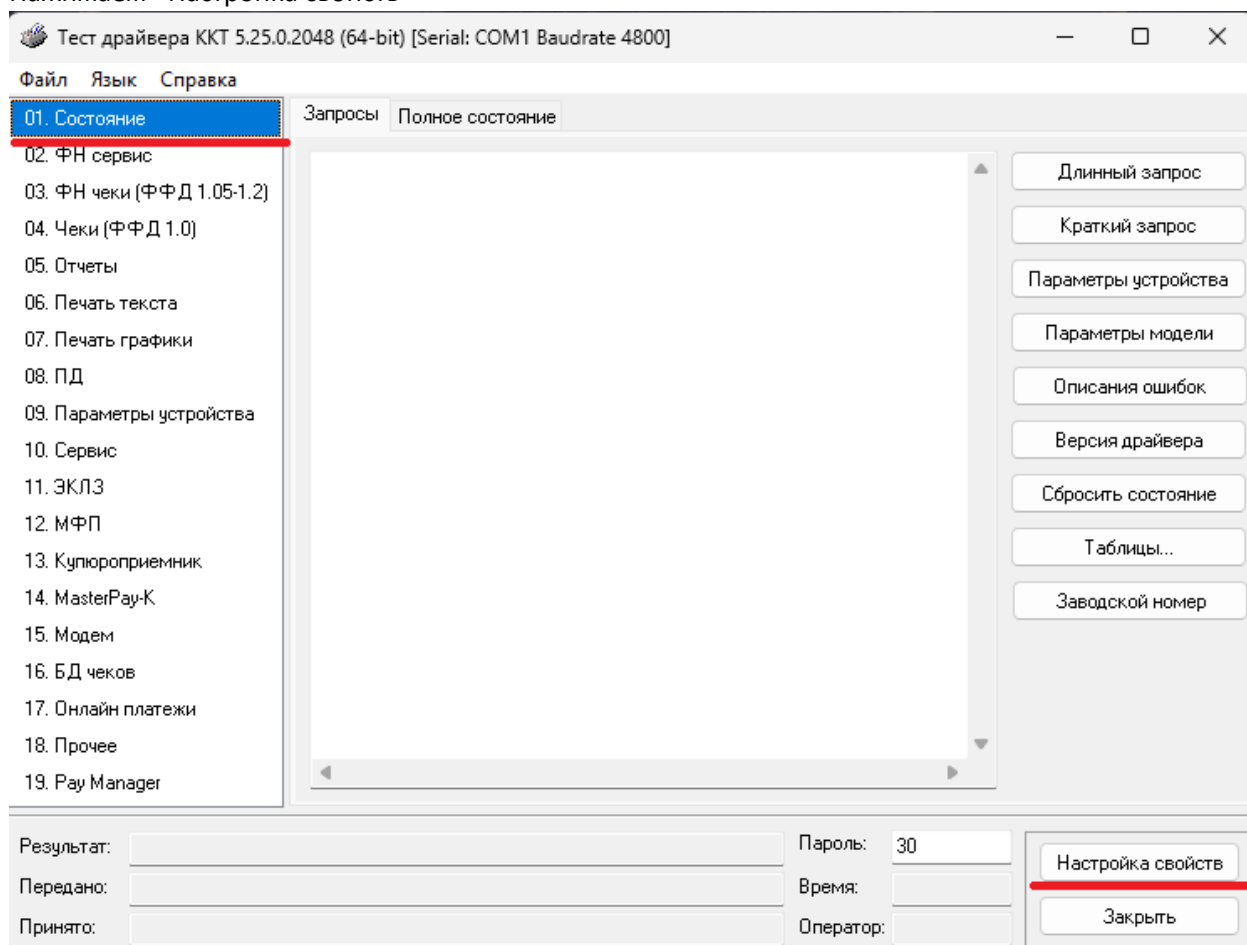

3. Нажимаем «Поиск оборудования»

Свойства

DrvFR v5.25.0.2048 (32-bit)

Логические устройства
№ 1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: Локально

Протокол обмена: Стандартный

COM порт: COM 3

Скорость: 4800

Таймаут: 3000

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

☐ Уст. час. зону перед открытием смены

Час. зона (Авто) - Часовая зона ОС: MCK (Mc

Пароль: 30

Уст. часовую зону

Код ошибки:

OK Отмена Применить

4. Нажимаем «Начать», должна отобразиться наша ККТ, выбираем ККТ и нажимаем «ОК»

Поиск оборудования

Порт	Скорость	Название
☒ Все		
☒ COM3	115200	ШТРИХ-ON-LINE

Начать

Остановить

Настройка

OK

Отмена

5. Нажимаем «Проверка связи»

Свойства

DrvFR v5.25.0.2048 (32-bit)

Логические устройства
№ 1 Устройство №1

Пароль сист. администратора: 30

Подключение: Локально

Протокол обмена: Стандартный

COM порт: COM 3

Скорость: 4800

Таймаут: 3000

Проверка связи

Параметры обмена...

Поиск оборудования...

Сервис...

Таблицы...

Дополнит. параметры...

О драйвере...

☐ Уст. час. зону перед открытием смены Не могу определить час. зону ККТ

Час. зона (Авто) - Часовая зона ОС: МСК (МС)

Уст. часовую зону

Пароль: 30

Код ошибки: ШТРИХ-ON-LINE № 0331510004100000

6. Рекомендуется устанавливать часовой пояс перед открытием смены (когда смена закрыта).
- Ставим галочку «Уст.час.зону перед открытием смены»
 - Выбираем нужный нам часовой пояс
 - Нажимаем кнопку «Уст.часовую зону»

