


Контрольно-кассовая техника

ШТРИХ-М-01Ф

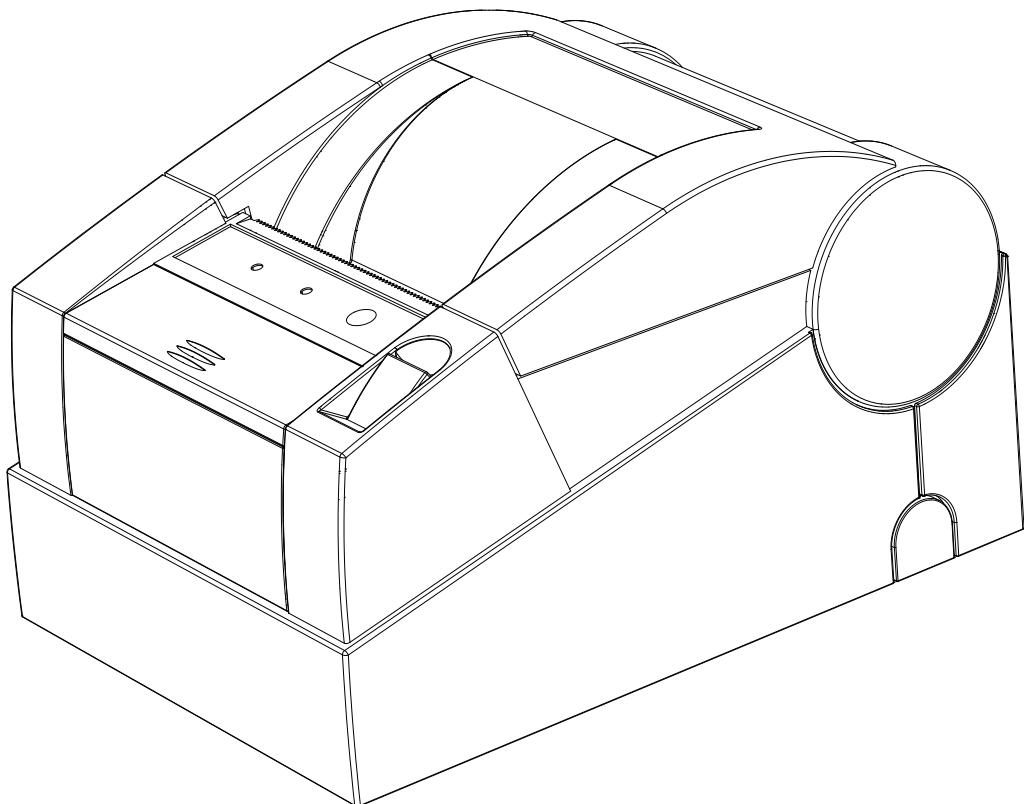

Паспорт

**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО "ТОРГОВЫЙ БАЛАНС М"**

Версия документации: 1.0
Номер сборки: 1
Дата сборки: 30.07.2025

Содержание

1. Общие указания	4
2. Общие сведения об изделии	4
3. Основные технические данные ККТ	5
4. Указания мер безопасности	10
5. Комплектность.....	10
6. Регистрация, эксплуатация и техническое обслуживание ККТ.....	10
7. Тара и упаковка	11
8. Правила хранения и транспортирования ККТ	11
9. Размещение и установка ККТ	11
10. Пломбирование ККТ	12
11. Свидетельство о приемке.....	13
12. Свидетельство об упаковке.....	13
13. Гарантии изготовителя	14
14. Утилизация.....	16
Приложение 1. Сведения о продаже ККТ	17

1. Общие указания

- 1.1. Перед вводом контрольно-кассовой техники «ШТРИХ-М-01Ф» (в дальнейшем ККТ) в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом.
- 1.2. Лица, осуществляющие техническое обслуживание ККТ, должны иметь удостоверение на право технического обслуживания ККТ, выдаваемое в установленном порядке, а также группу по электробезопасности не ниже III.
- 1.3. Все записи в Паспорте производятся только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. Общие сведения об изделии

- 2.1. ККТ «ШТРИХ-М-01Ф» предназначена для применения организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. ККТ применяется только при наличии установленного внутри её корпуса фискального накопителя.
- 2.2. ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (Федеральный закон N 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и другие нормативные акты).
- 2.3. ККТ включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов.
- 2.4 ККТ может применяться в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.
- 2.5. Полное наименование поставляемого изделия: контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М-01Ф».
- 2.6. Изготовитель ККТ: ООО «ТОРГОВЫЙ БАЛАНС М».Почтовый адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, помещ. 3/3/3.
Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2, помещ. 3/3/3.
Телефон: 7 (495) 323-64-22.
- 2.7. ККТ соответствует техническим условиям ТУ 28.23.13-130-56828934-2021
- 2.8. По устойчивости к климатическим воздействиям ККТ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от плюс 10°C до плюс 40°C, относительной влажности не выше 80 % при 35°C без конденсации и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).
Пример записи обозначения ККТ при заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена: Контрольно-кассовая техника модели «ШТРИХ-М-01Ф» УХЛ 4.2 ТУ 28.23.13-130-56828934-2021.
- 2.9. ККТ сертифицирована органами Таможенного союза.
- 2.10. Форматы фискальных данных, поддерживаемые версией модели ККТ

«ШТРИХ-М-01Ф», указаны в Реестре контрольно-кассовой техники, размещенном на сайте ФНС России.

3. Основные технические данные ККТ

3.1. ККТ обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование фискальных документов в электронной форме;
- вывод данных и результатов обработки информации на бумажный носитель (чековую ленту);
- отправка данных на сервер ОФД (оператора фискальных данных);
- возможность формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о

реализации маркированного товара, передачу в фискальный накопитель данных для формирования указанных документов, получения указанных документов из фискального накопителя в зашифрованном виде, их передачу оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, а также возможность повторной передачи непереданных уведомлений о реализации маркированного товара, по которым не была получена квитанция на уведомление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ)*;

• принимать от оператора информационных систем маркировки через оператора фискальных данных ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, передавать указанные документы в фискальный накопитель и получать из фискального накопителя сведения из указанных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ) *;

• информировать пользователя, в том числе при формировании отчета о закрытии смены, об отсутствии в течение более двух дней квитанции на уведомление в отношении уведомления о реализации маркированного товара, переданного оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных*;

• возможность приема кода маркировки маркированного товара, сведения о котором должны быть указаны в кассовом чеке, и передачу этих сведений в фискальный накопитель*;

• формирование, передачу оператору фискальных данных и получение от оператора фискальных данных фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 Федерального закона N 54-ФЗ)*.

- обязательная информация, печатаемая на чеке:

- наименование документа;

- порядковый номер за смену;

- дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в сети «Интернет» - адрес сайта пользователя);

- наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя;

* В случаях применения ККТ указанных в пункте 6.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ.

- идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
- применяемая при расчете система налогообложения;
- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) - приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) - расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода);
- наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
- форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;
- должность и фамилия лица, осуществлявшего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет");
- регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака;
- порядковый номер фискального документа;
- номер смены;
- QR-код.

Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным субагентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляющей платежными агентами", наряду с обязательными реквизитами чека содержит следующие обязательные реквизиты:

- размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (клиентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его взимания (оформляется отдельной операцией);
- номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежей платежным субагентом.

Кассовый чек, выдаваемый банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом при осуществлении деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", наряду с обязательными реквизитами чека содержит следующие обязательные реквизиты:

- наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;
- размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или банковского платежного субагента в случае его взимания (оформляется отдельной операцией);
- наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также идентификационный номер налогоплательщика;
- номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).

выполнение следующих операций:

- приход, возврат прихода, расход, возврат расхода;
- приход за наличные деньги и в безналичном порядке;
- умножение цены на количество товара;
- учёт денежных сумм;
- подсчет промежуточных итогов;
- подсчет общих итогов;
- подсчет суммы сдачи;
- аннулирование чека;
- выплаты денежных сумм из кассы, не связанные с покупкой;
- внесение денежных сумм в кассу;
- выделение налогов по установленным налоговым ставкам;
- повтор печати последнего фискального документа;
- формирование нефискальных отчетных документов: суточных отчётов без гашения, отчётов по отделам, отчётов по налогам;
- формирование фискальных документов:
 - отчет о регистрации;
 - отчет об изменении параметров регистрации;
 - отчет об открытии смены;
 - кассовый чек (бланк строгой отчетности);
 - кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
 - отчет о закрытии смены;
 - отчет о закрытии фискального накопителя;
 - отчет о текущем состоянии расчетов.

- запрос о коде маркировки*;
 - уведомление о реализации маркированного товара*.
 - формирование сообщений и обработка подтверждений ОФД.
- обеспечение возможности печати на кассовом чеке в отдельной выделенной области двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего кодированном виде следующие реквизиты проверки кассового чека:
- дата и время осуществления расчета;
 - порядковый номер фискального документа;
 - признак расчета;
 - сумма расчета;
 - заводской номер фискального накопителя;
 - фискальный признак документа.

программирование наименования торгового предприятия;
программирование рекламного текста – 3 строки по 32 символа;
энергонезависимое хранение информации при выключении питания;
передача фискальных данных в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса ККТ;

блокировка в случаях:

- неисправности ФН;
- исчерпания ресурса памяти ФН;
- расхождения определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более, чем на 5 минут;
- окончания установленного срока формирования фискальным накопителем фискального признака для фискальных документов;
- попытки формирования фискальных документов в смене с продолжительностью более 24 часов;
- возникновения аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
- превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;
- нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
- отсутствия или обрыва чековой ленты;
- не передачи в ОФД более 30 суток фискального документа, сформированного ККТ;

автономное тестирование с распечаткой заводского номера ККТ;

3.2. Разделитель, отделяющий рубли от копеек – символ точки.

3.3. 3.4. Характеристики печатающего устройства:

3.4.1. Метод печати – прямая термопечать;

3.4.2. Скорость печати, мм/сек – 200;

3.4.3. Область печати, мм (точек) – 47 (384) или 72 (576) в зависимости от ширины чековой ленты;

3.4.4. Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт – 32 или 48 в зависимости от ширины чековой ленты;

3.5. Бумага:

- тип бумаги – термобумага*;

* В случаях применения ККТ указанных в пункте 6.1 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ.

* Типы бумаги - Mitsubishi Paper Mills Limited: P220AG, HP220AB-1, P220AGB, PB670/PB770; Mitsubishi Hitech: F5041; Oji Paper Company: PD150R, PD160R, PD170R, PD190R, PD750R/PD700R; Nippon Paper Industries: TF50KS-E2C; TF50KS-E2D; KSP: P320RB/P320BB; Lomond T0106046.

- размеры ленты, мм:
 - $58\pm0,5$ (при использовании вставки, дополнительно) или $80\pm0,5$;
 - толщина ленты, мкм – 60-120;
 - наружный диаметр рулона, не более – 83;

3.6. Количество секций – 16.

3.7. Количество кассиров – 30.

3.8. Разрядность денежных регистров – 12.

3.9. Разрядность операционных регистров – 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000).

3.10. Количество налоговых ставок – 4.

3.11. ККТ может применяться только с установленным внутри её корпуса активированным фискальным накопителем.

3.12. Электропитание ККТ:

- через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60Гц, напряжением 220-240В;
- максимальная потребляемая мощность ККТ, Вт, не более – 48.

3.13. Масса, кг, не более – 3,4.

3.14. Габариты, мм – 150x225x130(ШxГxB).

3.15. Системные требования к ПК для работы с ККТ: операционная система не ниже Windows 7, три порта USB, один порт Ethernet (дополнительно), один COM-порт.

4. Указания мер безопасности

- 4.1. К работе на ККТ и её техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию ККТ, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 4.2. Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при сетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.
- 4.3. К сборочно-разборочным работам, замене элементов, пайке контактов допускаются только специалисты по ремонту и обслуживанию ККТ имеющие соответствующую квалификацию.

5. Комплектность

Наименование	Количество
Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М-01Ф»	1
Сетевой адаптер с кабелем	1
Кабель для подключения ККТ к ПК	1
Лента чековая	1
Паспорт	1
Инструкция по эксплуатации	*
Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН»**	1***
Паспорт фискального накопителя	1***

* - Можно скачать на сайте предприятия-изготовителя или получить по запросу у предприятия-изготовителя или его официального представителя.

** Любая модель ФН, включенная в Реестр фискальных накопителей, размещенный на сайте ФНС России.

*** По согласованию с заказчиком ККТ может поставляться без «ФН».

6. Регистрация, эксплуатация и техническое обслуживание ККТ

- 6.1. Применение ККТ для осуществления расчетов допускается только после регистрации ККТ в налоговых органах. Порядок регистрации ККТ в налоговых органах описан в инструкции по эксплуатации.
- 6.2. ККТ должна эксплуатироваться в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации».
- 6.3. Применение ККТ без функционирующего в ней активированного ФН НЕДОПУСТИМО и приравнивается к неприменению ККТ.
- 6.4. Применение при осуществлении денежных расчетов ККТ с вышедшим из строя фискальным накопителем НЕВОЗМОЖНО.
- 6.5. При эксплуатации ККТ пользователь обязан иметь договор с оператором фискальных данных на обработку фискальных данных, за исключением случая, когда ККТ функционирует в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД.

7. Тара и упаковка

ККТ упаковывается по документации завода-изготовителя. Упаковка ККТ представляет из себя картонную коробку с нанесённой на неё маркировкой. В составе маркировки упаковки в обязательном порядке содержится название модели ККТ и её заводской (серийный) номер.

8. Правила хранения и транспортирования ККТ

8.1. ККТ должна храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности не более 85%. В помещении для хранения ККТ не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

8.2. Складирование упакованных ККТ должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. ККТ в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.

8.3. ККТ могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

8.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке ККТ.

9. Размещение и установка ККТ

9.1. ККТ должна быть установлена на прочной ровной поверхности и не должна подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

9.2. Место расположения ККТ должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.

9.3. При получении ККТ необходимо проверять целостность упаковки.

9.4. При распаковке ККТ необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствие с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки, проверить наличие пломб ОТК.

9.5. Перед установкой ККТ необходимо:


- произвести внешний осмотр ККТ и ее механизмов;
- установить ККТ на рабочее место. Освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;
- вставить выходной штекер сетевого адаптера в гнездо на корпусе ККТ, вставить вилку сетевого адаптера в сетевую розетку.

10. Пломбирование ККТ

На нижней части корпуса ККТ нанесён шильдик следующего вида:



Корпус ККТ обеспечивает возможность опломбирования ККТ в условиях предприятия-изготовителя. Место пломбирования – по ГОСТ 18680-73. Пломбировка находится на стыке корпуса и/или на нижней его части в месте, исключающем вскрытия ККТ без нарушения наклейки. Место установки заводской наклейки и её вид приведены ниже:

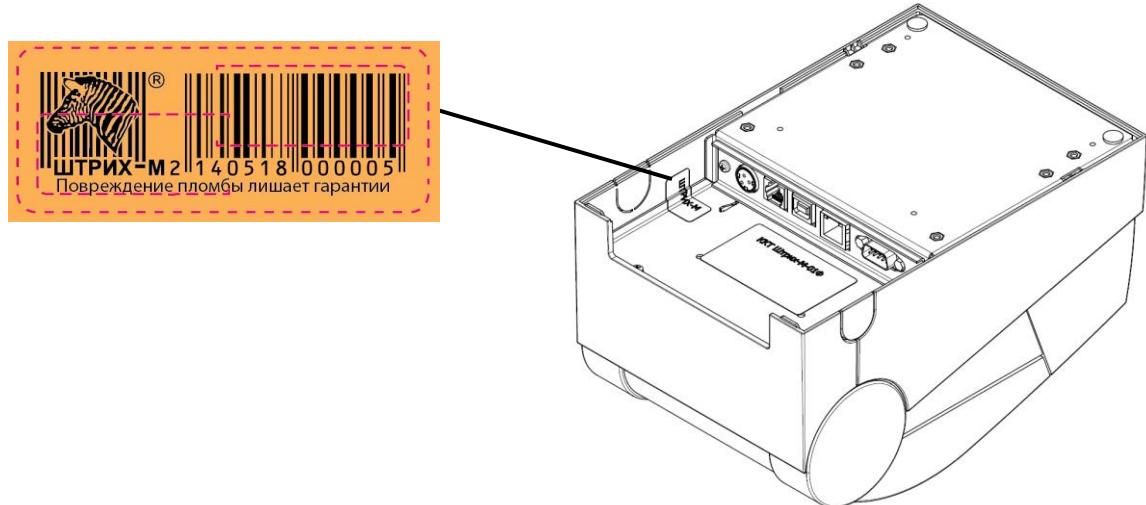

11. Свидетельство о приемке

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М-01Ф»

место для
стикера

соответствует требованиям технических условий ТУ 28.23.13-130-56828934-2021 и
признана пригодной к эксплуатации.

Дата выпуска: «____» 20 ____ г.

М.П.

(личные подписи, отиски клейм должностных лиц
предприятия, ответственных за приемку изделия)

12. Свидетельство об упаковке

Контрольно-кассовая техника «ШТРИХ-М-01Ф»

Упаковал _____
_____ (наименование производившего упаковку)

Комплектность соответствует разделу 5.

Дата упаковки: «____» 20 ____ г.

Упаковку произвел: _____
_____ (ФИО, подпись)

Изделие после упаковки принял: _____
_____ (ФИО, подпись)

М.П.

13. Гарантии изготовителя

13. Гарантии изготовителя

13.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня приобретения и/или ввода ККТ в эксплуатацию. При этом в паспорте ККТ должна стоять отметка с указанием даты приобретения и печатью продавца или дата ввода ККТ в эксплуатацию. При отсутствии указанных отметок дата начала гарантийного периода приравнивается к дате изготовления ККТ.

13.2. В течение гарантийного срока, установленного п. 13.1. настоящего раздела, изготовитель гарантирует отсутствие дефектов ККТ. Все дополнительно установленные и/или замененные комплектующие, не согласованные с изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), не покрываются действием настоящей гарантии.

13.3. Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ действительны и распространяются при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации и технического обслуживания ККТ, установленных настоящим Паспортом, Инструкцией по эксплуатации, а также правил и норм, установленных законодательством РФ о контрольно-кассовой технике.

13.4. Гарантийный ремонт осуществляется любыми лицами, аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), по согласованию с изготовителем. Указанные лица в течение гарантийного срока обязуются осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККТ, если установлено, что неисправность произошла не по вине пользователя. Список аккредитованных (уполномоченных изготовителем) лиц представлен на сайте изготовителя торговыйбаланс.рф.

13.5. Изготовитель отвечает за недостатки ККТ и производит гарантийный ремонт, если не докажет, что недостатки возникли после передачи ККТ и комплектующих пользователю вследствие нарушения пользователем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

13.6. Гарантийные обязательства изготовителя на ККТ и на комплектующие не распространяются на случаи:

13.6.1. Использования ККТ и комплектующих, расходных и прочих материалов, не произведенных изготовителем и/или для изготовителя, а также не предназначенных для конкретной модели ККТ и не имеющих соответствующих подтверждающих документов (свидетельств, сертификатов и т.п.);

13.6.2. Если заводской (серийный) номер ККТ удален, не читаем, изменен или не соответствует указанному в документации изготовителя, а также в случае наличия в паспорте подчисток, помарок и незаверенных исправлений;

13.6.3. Наличия механических повреждений ККТ и комплектующих, либо повреждений защитных пломб, лент, наклеек, маркировок, наружных деталей и узлов, блоков и т. п.;

13.6.4. Наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта и/или обслуживания ККТ, в том числе самостоятельного, либо ремонта и/или обслуживания ККТ лицами, не имеющими аккредитацию изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом);

13.6.5. Использования ККТ и комплектующих не по назначению, включая без ограничений невыполнение Инструкции по эксплуатации.

13.6.6. При изменении (попытка изменения, любого постороннего вмешательства) программного обеспечения, включая использование комплектующих, не произведенных и/или не проданных изготовителем;

13.6.7. Ненадлежащего (неправильного) размещения и установки ККТ и комплектующих, невыполнения (неправильного выполнения) мер безопасности по работе с ККТ и комплектующими;

13.6.8. Ненадлежащего (неправильного) хранения и транспортировки ККТ и комплектующих;

13.6.9. Вследствие конфликтов (несовместимости) ККТ и комплектующих в связи с подключением внешних устройств;

- 13.6.10. Вследствие воздействия вирусных программ;
- 13.6.11. Вследствие стихийных бедствий (пожар, наводнение, гроза, землетрясение и т.п.);
- 13.6.12. Неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном напряжении в электросети, отсутствия и/или выполненного с отклонениями от стандарта заземления;
- 13.6.13. Естественного износа при эксплуатации;
- 13.6.14. Обслуживания и/или ремонта, выполненного самостоятельно, а также лицами, не аккредитованными изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) на право технического обслуживания конкретных моделей ККТ и не имеющими соответствующих разрешительных документов (удостоверений, допусков, свидетельств и т.п.);
- 13.6.15. Неисправности ККТ и комплектующих, вызванных прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов иди иных сред, токсических и/или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, в том числе воздействием или проникновением внутрь ККТ и комплектующих насекомых, животных, пыли и т.п., кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается условиями эксплуатации ККТ и комплектующих;
- 13.7. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и комплектующие, требующие периодической замены в ходе обычной эксплуатации, в том числе аккумуляторы, батарейки, внешние блоки питания, устройства печати и отреза, а также их компонентов.
- 13.8. Гарантия на фискальный накопитель осуществляется в соответствии с паспортом фискального накопителя.
- 13.9. В гарантийные обязательства изготовителя не входят установка, настройка, регулировка, техническое обслуживание, чистка, а также адаптация к условиям эксплуатации пользователя.
- 13.10. В случае передачи ККТ и комплектующих на хранение, для ее эксплуатации и/или ремонта другому лицу, действие настоящей гарантии с исключениями и ограничениями распространяется в отношении лица, кому ККТ передана на хранение, для ее эксплуатации и/или ремонта.
- 13.11. Изготовитель не несет ответственности, в том числе гарантийных обязательств, за совместимость своей продукции с изделиями и продуктами других лиц и/или организаций.
- 13.12. В отношении ККТ и комплектующих, модернизированных (измененных, заменённых, переработанных, доработанных и т.п.) в соответствии с изменением действующего на момент изготовления ККТ и комплектующих, законодательства РФ о контрольно-кассовой технике, гарантия устанавливается в соответствии с п. 13.1. настоящего раздела и распространяется исключительно на модернизированные (изменённые, заменённые, переработанные, доработанные и т.п.) комплектующие (элементы, детали и т.п.) после вступления в законную силу соответствующих изменений законодательства РФ о контрольно-кассовой технике.

14. Утилизация

Разборка и утилизация ККТ, а также узлов и блоков, снятых с ККТ и не подлежащих восстановлению, производится сотрудниками лица, аккредитованного изготовителем.

ККТ не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. При утилизации с ККТ должен быть демонтирован ФН.

Порядок хранения и утилизации ФН указан в Паспорте ФН!

Все узлы подлежат утилизации через организации приема вторсырья.

Приложение 1. Сведения о продаже ККТ

место для
стикера
с QR-кодом

1. ККТ «ШТРИХ-М-01Ф»

2. Наименование и реквизиты организации-продавца

3. Дата и номер документа, по которому получена ККТ

4. ККТ получена в комплекте, согласно разделу 5 «КОМПЛЕКТНОСТЬ». Замечания по комплектности

Специалист организации-продавца

М.П. _____ (подпись)

Дата продажи «____» 20__ г.